


聯軸器系列

Flexible-Couplings Series

MFL-C 藉轂和間隔環滑動、取得一極大允許偏心量和角偏度量、
軸負荷小、高扭力元件、容易組裝、免保養、優異抗油性和絕緣性、
標準品備有不同孔徑、夾鉗式固定。

MFL-C 本體：鋁合金材質

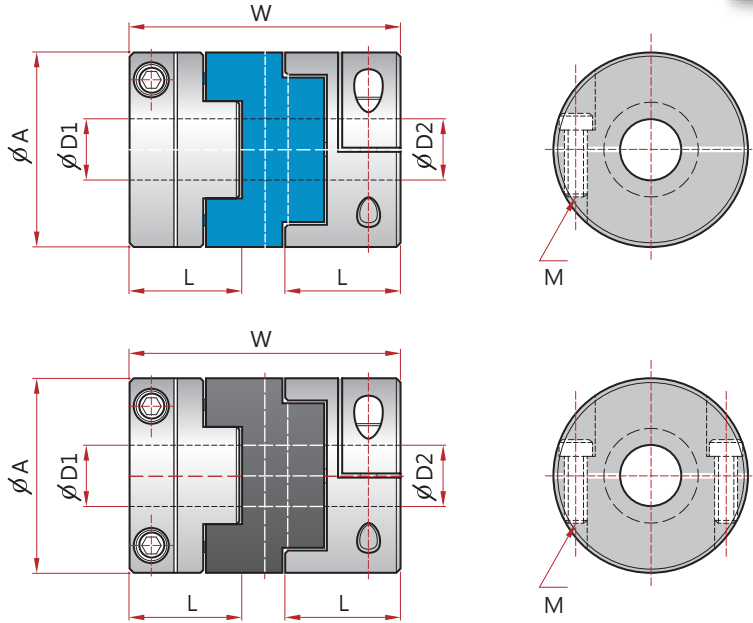

單位 UNIT : mm

Product No 產品編號	A	L	W	Stock Bores 標準孔徑 D1xD2 (公差 H8)		M
				Min D1	Max D2	
MFL-16C	16	13	29	5	6	M2.5
MFL-20C	20	14	33	5	8	M2.5
MFL-25C	25	17	39	5	10	M3
MFL-32C	32	19	45	6	14	M4
MFL-40C	40	23	50	10	16	M5
MFL-50C	50	27	58	12	20	M6

* 最大孔徑時慣性矩 ** 最大孔徑時質量

單位 UNIT : mm

Product No 產品編號	Rated Torque 常用扭矩 N.m	Max. Torque 最大扭矩 N.m	Max. Rotational Frequency. 最高迴轉數 min ⁻¹	Moment * Of Inertia 慣性 kg.m ²	Error of Eccentricity 容許偏心率 mm	Error of Angularity 容許角偏差 °	Mass ** 質量 g
MFL-16C	0.7	1.4	9500	5.0 x 10 ⁻⁷	1.0	3°	11.5
MFL-20C	1.2	2.4	7600	1.3 x 10 ⁻⁶	1.5	3°	19.0
MFL-25C	2.0	4.0	6100	3.9 x 10 ⁻⁶	2.0	3°	36.0
MFL-32C	4.5	9.0	4800	1.2 x 10 ⁻⁵	2.5	3°	68.0
MFL-40C	9.0	18.0	3800	3.5 x 10 ⁻⁵	3.0	3°	130.0
MFL-50C	18.0	36.0	3100	1.0 x 10 ⁻⁴	3.5	3°	230.0

When Ordering

When placing an order, make sure to include product no.

MFL-32C- φ8 x φ8

Product No D1 D2



仟帝有限公司

台中縣太平市宜平路91號

TEL:(04)2273-8250-1

FAX:(04)2273-8248