



聯軸器系列

Flexible-Couplings Series

MFL

藉轂和間隔環滑動、取得一極大允許偏心量和角偏度量，
軸負荷小、高扭力元件、容易組裝、免保養、優異抗油性和絕緣性、
標準品備有不同孔徑、止付螺絲式固定。

MFL 本體：鋁合金材質

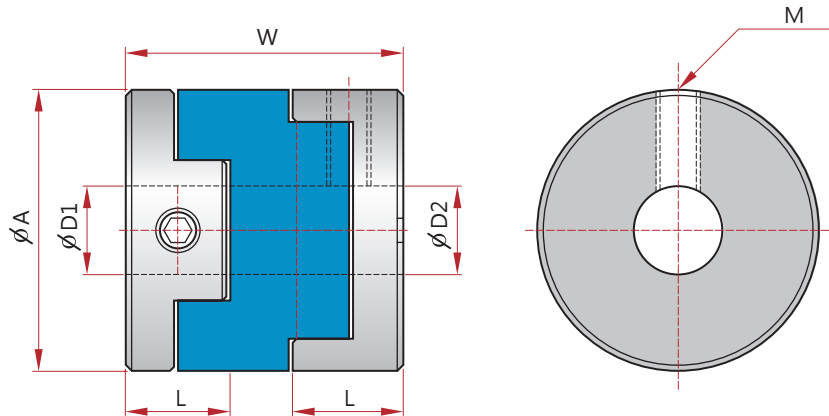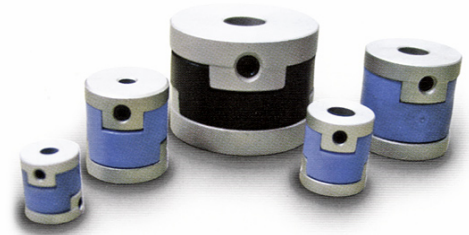

單位 UNIT : mm

Product No 產品編號	A	L	W	Stock Bores 標準孔徑 D1xD2 (公差 H8)		M
				Min D1	Max D2	
MFL-16	16	7	18	4	6	M3
MFL-20	20	9	23	4	8	M4
MFL-25	25	11	28	5	10	M5
MFL-32	32	13	33	6	14	M6
MFL-40	40	14	32	10	16	M6
MFL-50	50	17	38	12	20	M8

* 最大孔徑時慣性矩 ** 最大孔徑時質量

單位 UNIT : mm

Product No 產品編號	Rated Torque 常用扭矩 N.m	Max. Torque 最大扭矩 N.m	Max. Rotational Frequency 最高迴轉數 min ⁻¹	Moment * Of Inertia 慣性 kg.m ²	Error of Eeccentricity 容許偏心率 mm	Error of Angularity 容許角偏差 °	Mass ** 質量 g
MFL-16	0.7	1.4	9500	3.0×10^{-7}	1.0	3°	6.5
MFL-20	1.2	2.4	7600	1.1×10^{-6}	1.5	3°	14.0
MFL-25	2.0	4.0	6100	2.7×10^{-6}	2.0	3°	27.0
MFL-32	4.5	9.0	4800	9.0×10^{-6}	2.5	3°	45.0
MFL-40	9.0	18.0	3800	2.2×10^{-5}	3.0	3°	80.0
MFL-50	18.0	36.0	3100	6.3×10^{-4}	3.5	3°	150.0

When Ordering

When placing an order, make sure to include product no.

MFL-20- $\phi 5 \times \phi 8$
Product No D1 D2



仟帝有限公司
台中縣太平市宜平路91號
TEL:(04)2273-8250-1
FAX:(04)2273-8248