


聯軸器系列

Flexible-Couplings Series

MTC-C

高扭力、高剛性、可正逆轉特性、低慣性、無背隙、
適於中小型伺服馬達精密定位傳動、免保養、壽命長、夾鉗式固定。

MTC-C 本體：鋁合金材質

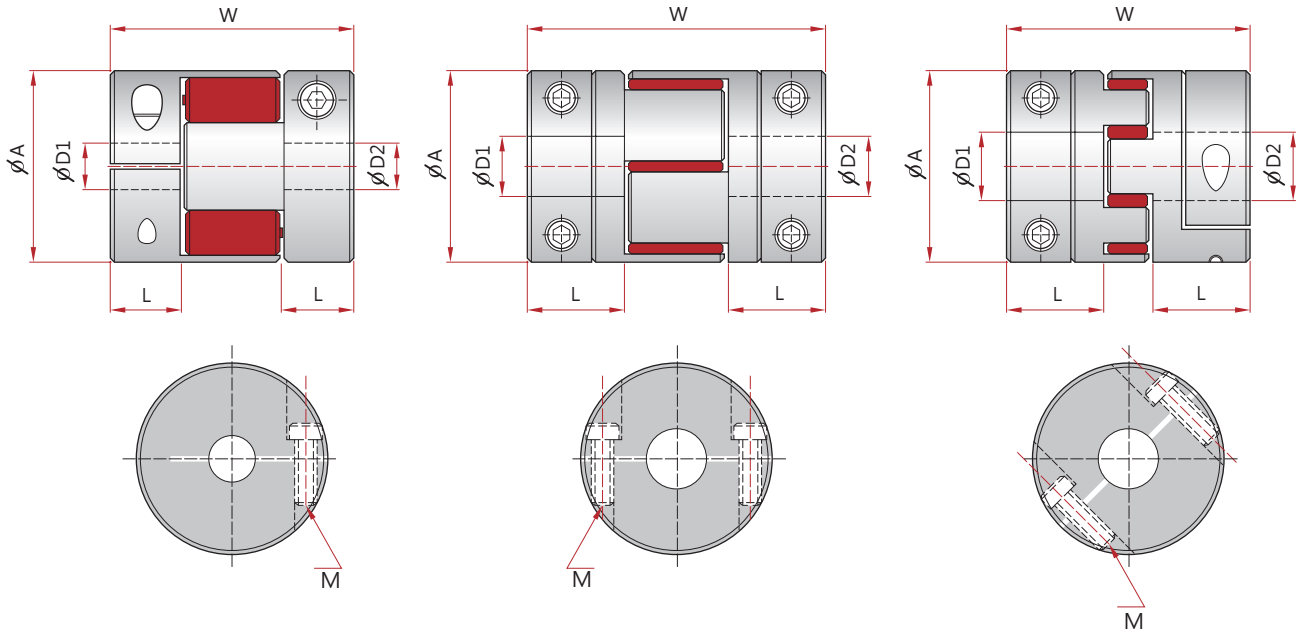

單位 UNIT : mm

Product No 產品編號	A	L	W	Stock Bores 標準孔徑 D1xD2 (公差 H8)		M
				Min D1	Max D2	
MTC-20C-RD	20	10	30	5	8	M2.5
MTC-30C-RD	30	11	35	6	14	M4
MTC-40C-RD	40	25	66	8	20	M5
MTC-55C-RD	55	30	78	10	25	M6
MTC-65C-RD	65	35	90	12	35	M8

* 最大孔徑時慣性矩 ** 最大孔徑時質量

單位 UNIT : mm

Product No 產品編號	Rated Torque 常用扭矩 N.m	Max. Torque 最大扭矩 N.m	Max. Rotational Frequency. 最高迴轉數 min ⁻¹	Moment * Of Inertia 慣性 kg.m ²	Error of Eccentricity 容許偏心率 mm	Error of Angularity 容許角偏差 °	Error of Shaft End-play 容許軸向位差 mm	Mass ** 質量 g
MTC-20C-RD	5.0	10.0	7600	1.1 x 10 ⁻⁶	0.10	1°	± 0.8	19.0
MTC-30C-RD	12.5	25.0	5100	6.2 x 10 ⁻⁶	0.10	1°	± 1.0	50.0
MTC-40C-RD	17.0	34.0	3800	3.9 x 10 ⁻⁵	0.10	1°	± 1.2	160.0
MTC-55C-RD	60.0	120.0	2800	1.6 x 10 ⁻⁴	0.10	1°	± 1.4	330.0
MTC-65C-RD	160.0	320.0	2350	3.8 x 10 ⁻⁴	0.10	1°	± 1.5	560.0

When Ordering

When placing an order, make sure to include product no.

MTC-65C-RD $\phi 8 \times \phi 12$

Product No D1 D2



www.cdc.com.tw

仟帝有限公司

台中縣太平市宜平路91號

TEL:(04)2273-8250-1

FAX:(04)2273-8248